陶芸用電気炉　ポーセルライト KCP-10R

ポーセルライト KCP シリーズは、温度制御部と炉本体が一体になった前扉式の本格的な電気炉です。温度設定や製品の出し入れが容易で、場所を取りません。陶芸を楽しむ方々が安心して使えるよう安全性と扱いやすさを追求しました。

炉壁には高品質断熱レンガ、スーパーボード、シリカボードを積層しているので、断熱保温性に優れ、外壁も手で触れる程度の温度です。

発熱体は、世界的に信頼性の高いスウェーデンのカンタルヒーター線を採用し、ヒーター線の表面積あたりの負荷を低く抑えていますので丈夫で長寿命です。また、ヒーター線はスパライル方式で溝に収納されていますので、製品の出し入れや線の交換が容易です。

焼成温度の制御は、プログラム式 PID 制御で、安定した昇温とキープができ、プログラムの変更が簡単なので自分の焼成パターンを自由に組むことが出来ます。オプションの天窓開閉装置を併用すると天井の換気孔の開閉が希望の温度で閉じスタートから終了まで全自動運転が出来ます。学校、陶芸教室、福祉施設、個人陶芸愛好家向き。

メンテナンスは弊社が責任を持って致しますので安心してお使い頂けます。

用途　陶芸本焼成・素焼き・上絵付の焼成

特長
- 炉壁材質：断熱レンガ、セラミックファイバー、保温ボード
- 外装：キーストン張り、ステンレス 304
- 一回の電気代：本焼成約 1,500 円／素焼き約 500 円（基本料金は除く）
- 還元バーナーセットを併用すると還元焼成が可能

仕様
- 型　式　　：本焼成前扉式電気炉 KCP-10R
- 電源容量　：単相／三相 200 V　9 kw
- 最高温度　：1300 ℃
- 外形寸法　：幅 113 cm × 奥行 92 cm × 高さ 154 cm
- 炉内寸法　：幅 46 cm × 奥行 40 cm × 高さ 65 cm
- 本体重量　：450 kg
- 温度制御　：プログラム式 PID 制御　2 パターン 8 セグメント　ホールド・ステップ・ウエイト機能付
- 付属品　　：棚板 40 cm × 35 cm（4枚）／支柱 12 cm（12ヶ）、15 cm（9ヶ）、18 cm（6ヶ）、21 cm（6ヶ）
- オプション：天窓自動開閉装置 120,000 円／還元バーナーセット＋圧力調整器 35,000 円

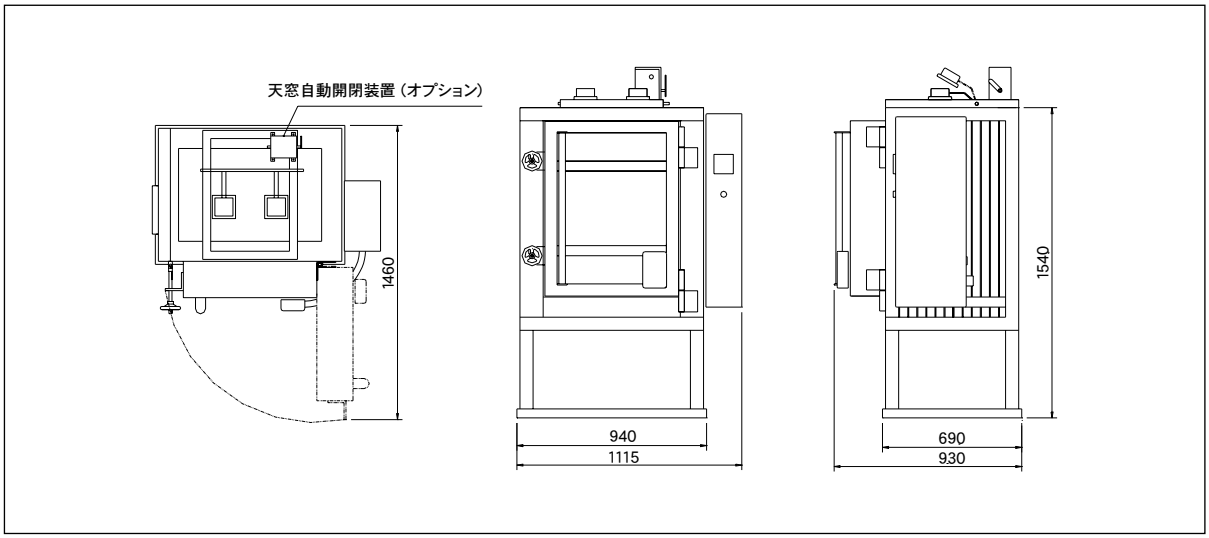

梶山工芸
http://www.qs-net.com/kajiyama/　mailto:kajiyama@arita.or.jp
〒844-0002 佐賀県西松浦郡有田町中樽2-2-1
TEL:0955-42-2356　FAX:0955-42-6751